

部屋の電話線差込口の場所にとらわれることなく、自由に設置場所が選べる^{※1}

デジタルコードレス電話機<JD-XG1CL/CW>を発売

シャープは部屋の電話線差込口の場所にとらわれることなく、自由に設置場所が選べるデジタルコードレス電話機<JD-XG1CL/CW>を発売します。

本機は、電話機本体から電話線の接続部(電話線接続ボックス)を独立させた設計を採用。電話機本体は、電話線接続ボックスとコードレスで接続できるので、電話線差込口の位置や配線を気にすることなく、置き場所を自由に選ぶことが可能です。電話線接続ボックスは、設置面が幅29mm×奥行94mmのコンパクト設計を実現し、モデムやルーターなどで電話線差込口の周辺スペースが限られる場合でも、設置しやすくなりました。

電話機本体と子機もすっきり設置できるコンパクトなサイズで、インテリアにも調和する高級感ある2色をラインアップしました。

電話に出る前に音声メッセージを流して発信者に名乗るよう促す「お名前確認ボタン」や通話内容の録音など、迷惑電話対策機能も充実しています。

品名	デジタルコードレス電話機	
形名	JD-XG1CL (子機1台タイプ)	JD-XG1CW (子機2台タイプ)
色調	-N(ゴールド系) / -T(ブラウン系)	
希望小売価格	オープン	
発売日	2019年2月14日	
月産台数	2,000台	

■ 主な特長

1. 部屋の電話線差込口の場所にとらわれることなく、自由に設置場所が選べる
2. 電話機本体と子機もすっきり設置できるコンパクトなサイズ
3. 「お名前確認ボタン」や通話内容の録音など迷惑電話対策機能も充実


※1 電源の接続は必要です。防水・防塵には非対応のため、屋外や水まわりなどでの使用はできません。

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。
<http://www.sharp.co.jp/phone/products/jdxg1.html>

【お問い合わせ先】

お客様 : お客様ご相談窓口 ☎ 0120-663-700

■ 設置イメージ図

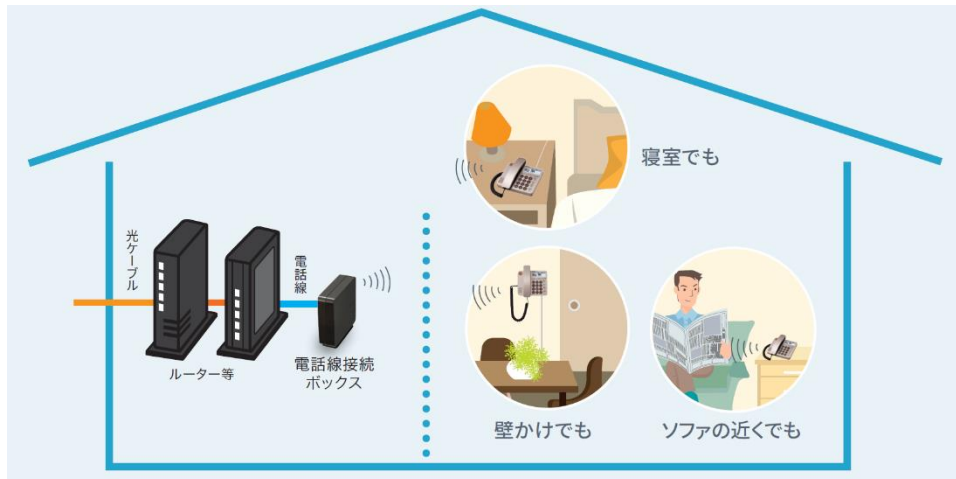


●ご利用の回線サービスにより接続機器や接続方法は異なります。(上記は光回線利用時のイメージです)

■ 仕様

品名	デジタルコードレス電話機	
形名	JD-XG1CL/CW	
電話線接続ボックス(親機)	選択信号種別	DP信号(10PPS/20PPS)／PB信号(DTMF)
	用件録音時間	最大約10分 ^{※2} 、50件
	電源	AC100V ±10V 50/60Hz (ACアダプターを使用)
	消費電力(親機)	待機時：約0.7W、最大：約0.9W
	寸法(幅×奥行×高さ)	約29mm×94mm×101mm
	質量	約82g (ACアダプター含まず)
本体	液晶表示	カナ1行表示
	使用周波数	1,895.616MHz～1,902.528MHz帯
	電源	充電器：AC100V±10V 50/60Hz (ACアダプターを使用)
	消費電力(本体)	待機時 ^{※3} ：約0.3W、動作時最大：約1.8W
	寸法(幅×奥行×高さ)	約158mm×167mm×62mm
	質量	約392g (ACアダプター含まず)
	コードレス部(子機)	液晶表示
使用周波数		1,895.616MHz～1,902.528MHz帯
電源		子機：DC2.4V、600mAh(ニッケル水素電池) 充電器：AC100V±10V 50/60Hz
使用可能時間		待受時：約200時間、通話時：最大約8時間
充電完了時間		約10時間
消費電力(子機)		待機時 ^{※3} ：約0.5W、急速充電中：約0.7W
寸法(幅×奥行×高さ)		子機：約48mm×24mm×167mm 充電器：約80mm×86mm×39mm(本体寸法)
質量	子機：約128g(充電池含む) 充電器：約47g (ACアダプター含まず)	

※2 自作応答メッセージ1件含む。用件録音は1件あたり約3分、合計約10分。

※3 バックライト消灯時。

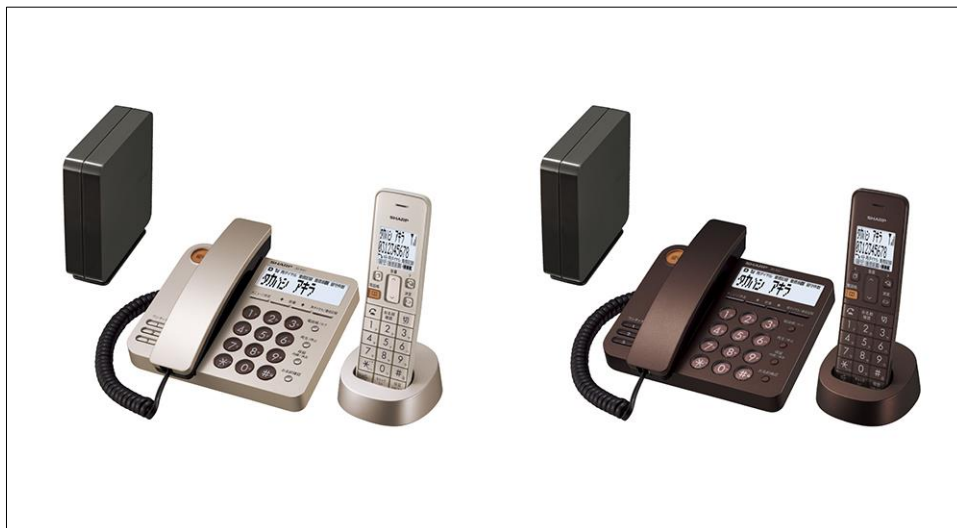

シャープ デジタルコードレス電話機
<左：JD-XG1CL-N(ゴールド系) 右：JD-XG1CL-T(ブラウン系)>
(<JD-XG1CW>は子機2台タイプ)

●画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。