

子機の設置場所を自由に選べる※1ほか、手軽に『アポ電』対策ができる「お名前確認ボタン」を搭載
デジタルコードレス電話機<JD-SF2CL>を発売



デジタルコードレス電話機
<左：JD-SF2CL-T（ブラウン系） 右：JD-SF2CL-W（ホワイト系）>

シャープは、子機の設置場所を自由に選ぶことが可能で、『アポ電』対策機能も搭載したデジタルコードレス電話機<JD-SF2CL>を発売します。

本機は、電話線と接続する部分を分離したコンパクトな親機（電話線接続ボックス）を採用しているため、モデムやルーターなどにより電話線端子周辺のスペースが限られていても、親機を無理なく設置できます。子機と親機はコードレス接続なので、キッチンカウンターやリビングなど、室内の自由な場所に子機を設置することが可能です。

また、電話に出る前に音声メッセージを流して相手の名前を確認できる「お名前確認ボタン」を搭載。ワンタッチ操作で手軽に『アポ電』などの迷惑電話対策が行えます。

子機のボタンはフラットキーを採用し、スリムで持ちやすく、スタイリッシュなデザインを実現。インテリアに合わせて選べる2色をラインアップしました。

品名	形名	色調	希望小売価格	発売日	月産台数
デジタルコードレス電話機	JD-SF2CL（子機1台タイプ）	-T（ブラウン系） -W（ホワイト系）	オープン	2020年 11月12日	2,500台


■ 主な特長

1. 電話線と接続する部分を分離したコンパクトな親機の採用で、子機の設置場所を自由に選ぶことが可能
2. ワンタッチ操作で手軽に『アポ電』対策などが行える「お名前確認ボタン」を搭載
3. スタイリッシュなデザインと2色のカラーバリエーションを採用

※1 電源の接続は必要です。防水・防塵には非対応のため、屋外や水まわりなどでの使用はできません。

【 ホームページ 】 <https://corporate.jp.sharp/>（画像ダウンロード <https://corporate.jp.sharp/press/>）
 【 本 社 】 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
 【 お客様お問い合わせ先 】 お客様ご相談窓口 ☎ 0120-663-700

■ 設置イメージ図

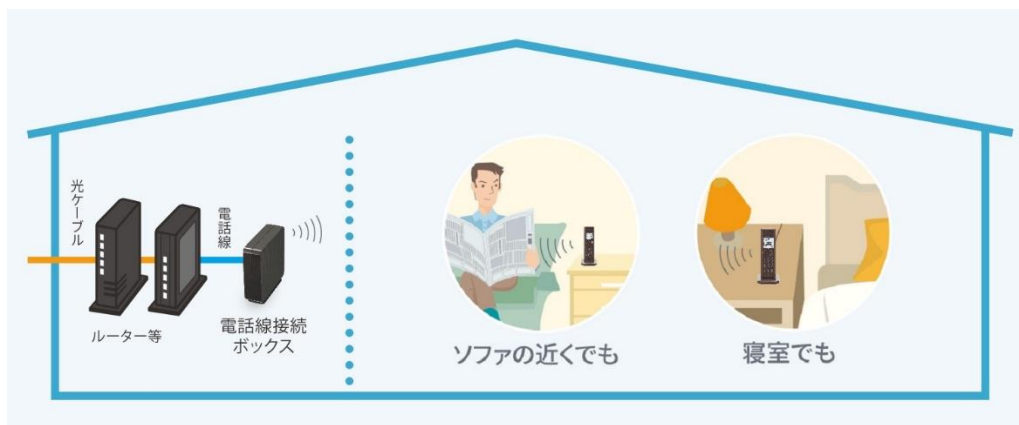

●ご利用の回線サービスにより接続機器や接続方法は異なります。(上記は光回線利用時のイメージです)

■ 主な仕様

品名	デジタルコードレス電話機	
形名	JD-SF2CL	
親機 (電話線接続ボックス)	選択信号種別	DP信号 (10PPS/20PPS) / PB信号 (DTMF)
	用件録音時間	最大約10分*2、50件
	電源	AC100V ±10V 50/60Hz (ACアダプターを使用)
	消費電力(親機)	待機時: 約0.7W、最大: 約0.9W
	寸法 (幅×奥行×高さ)	約29×94×101mm
	質量	約82g (ACアダプター含まず)
子機 (コードレス部)	液晶表示(子機)	カナ2行表示
	使用周波数	1,895.616MHz~1,902.528MHz帯
	電源	子機: DC2.4V、600mAh (ニッケル水素電池) 充電器: AC100V±10V 50/60Hz
	使用可能時間	待受時: 約200時間、通話時: 最大約8時間
	充電完了時間	約10時間
	消費電力(子機)	待機時*3: 約0.5W、急速充電中: 約0.7W
	寸法 (幅×奥行×高さ)	子機: 約48×24×167mm 充電器: 約80×86×39mm
質量	子機: 約128g (充電電池含む) 充電器: 約47g (ACアダプター含まず)	

※2 自作応答メッセージ1件含む。用件録音は1件あたり約3分、合計約10分。

※3 バックライト消灯時。

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。
<https://jp.sharp/phone/>